



SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Manual de Gerenciamento do Token


**Gerenciamento do Token por meio do
DXSAFE Secure Middleware**

INSTALANDO O ADMINISTRADOR DO TOKEN


Acesse o link clicando [aqui](#) para realizar download da versão mais recente do administrador do token.

ALTERANDO SENHA DE FÁBRICA

Conecte o dispositivo Token no seu computador e abra o Administrador do Token (DX-Safe), o sistema irá identificar o Token conforme imagem abaixo:

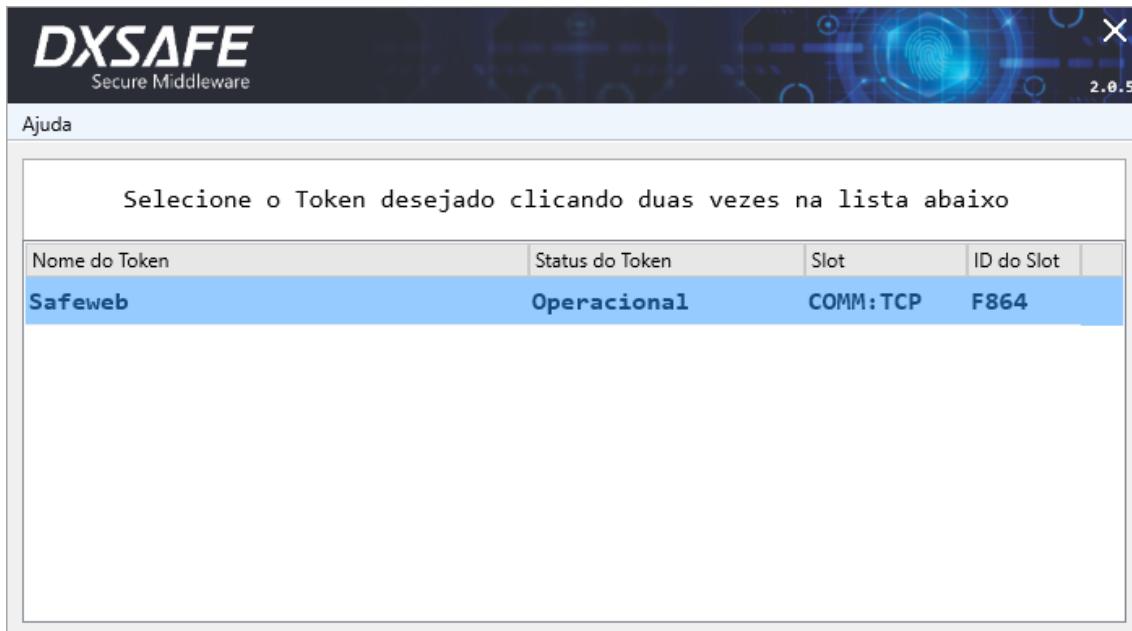

Depois de identificado, você deverá clicar duas vezes na linha que contém as informações do seu token, para que abra a tela de acesso com as senhas PIN e PUK.

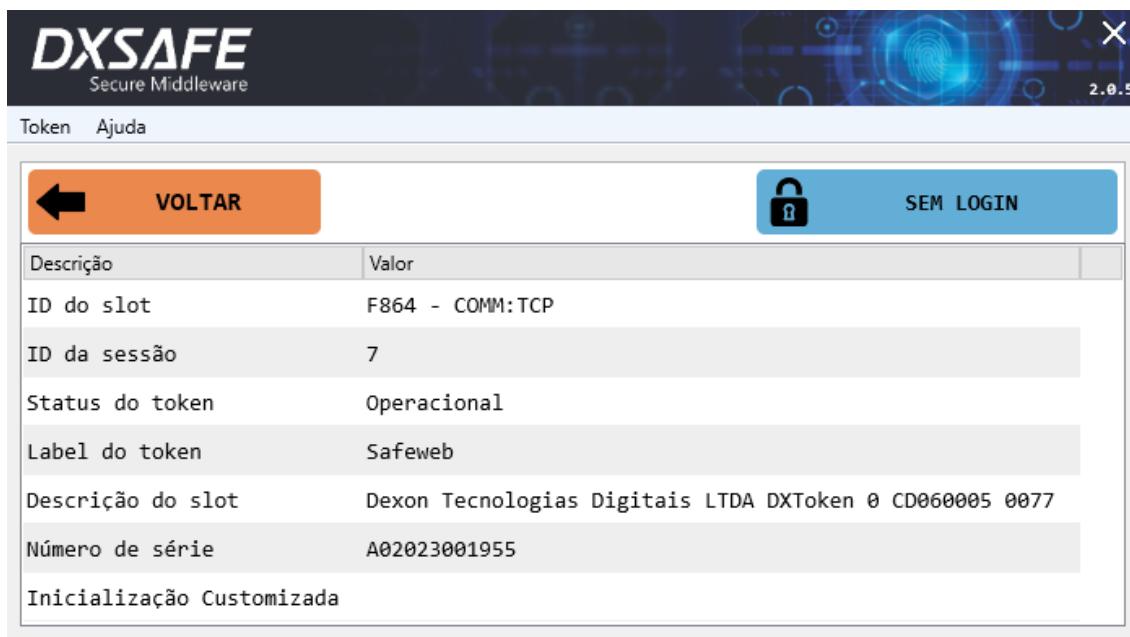


Clique em “SEM LOGIN” para que o sistema solicite a senha de usuário (PIN).




Preencha a senha PIN padrão: “safeweb”.

O sistema mudará de “Sem Login” para “Usuário”. Clique em “Usuário” para que o sistema solicite a senha de administrador (PUK).

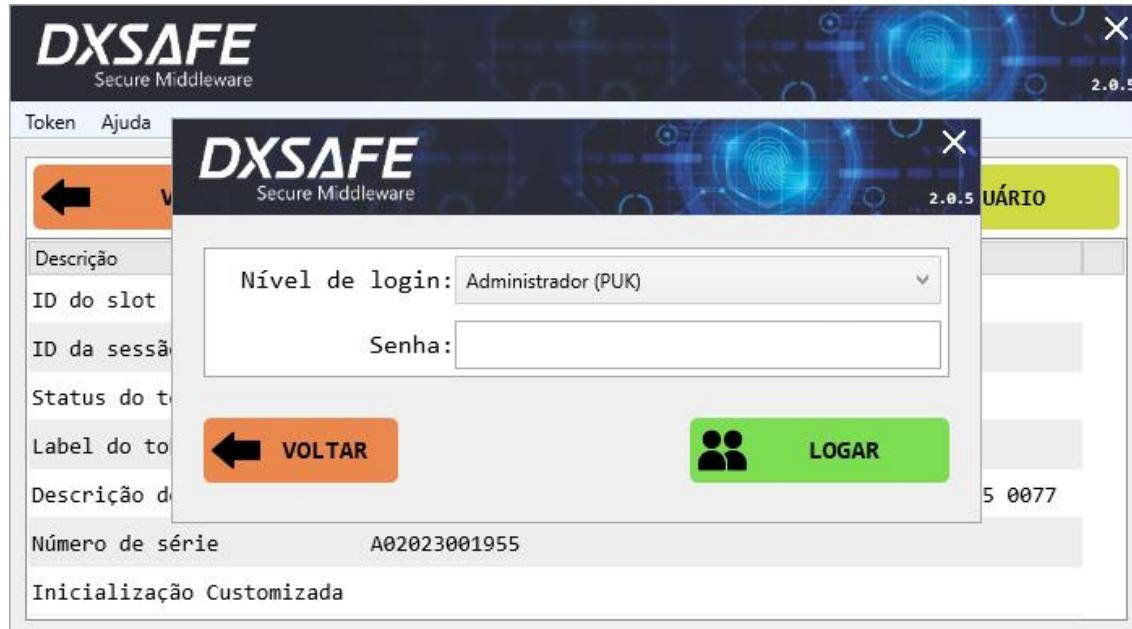


Preencha a senha PUK padrão: “safeweb+”.

Observe que o sistema mudará para “NÍVEL ADMINISTRADOR”. Logo, selecione no canto superior esquerdo a opção “Token”:

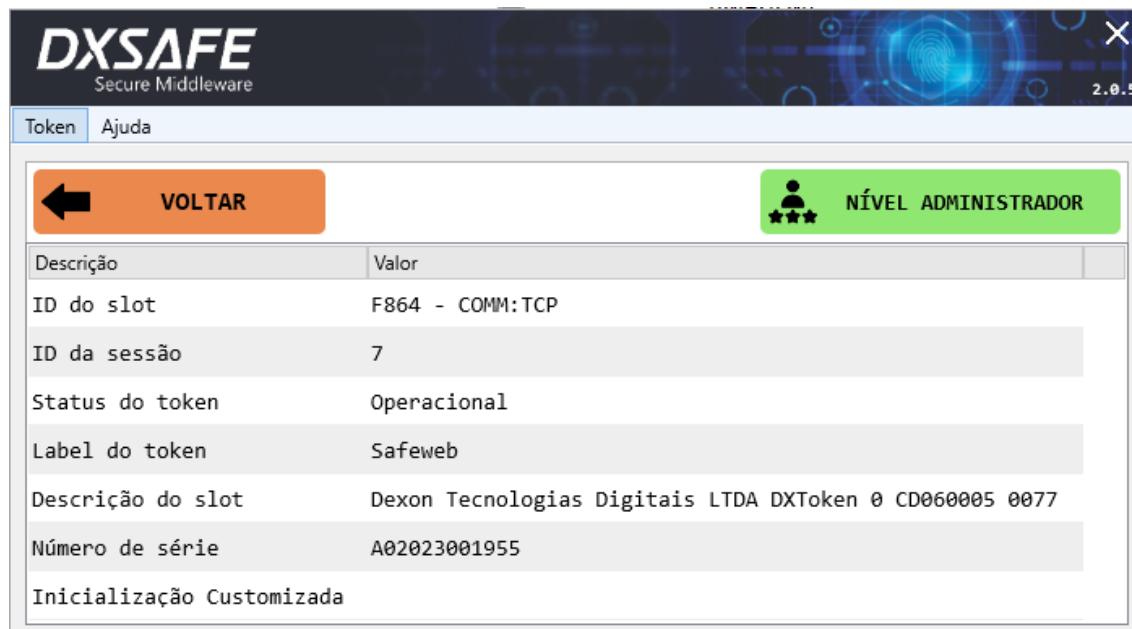

O sistema abrirá um menu para configurações, selecione a opção “Alterar senha”:

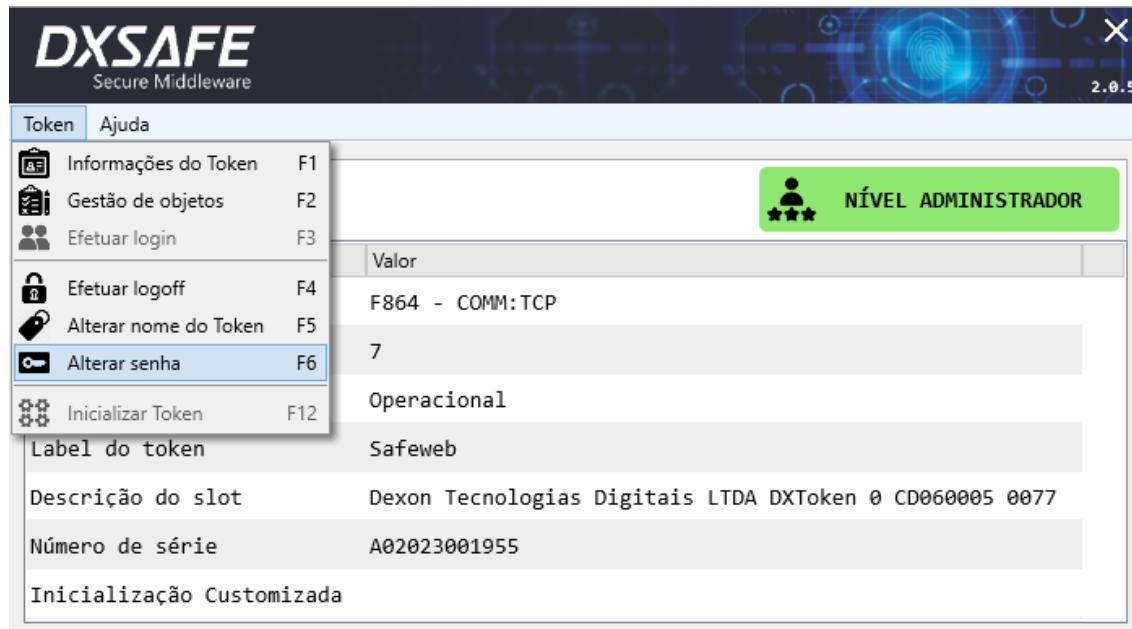

O sistema abrirá uma tela para que você preencha uma nova senha PIN e confirmação.



Após digitar sua nova senha, selecione “ALTERAR SENHA”. Depois de alterada senha PIN, no campo “senha a ser alterada” escolha opção “Administrador (PUK)”:




Preencha sua nova senha PUK, confirme sua nova senha e selecione a opção “ALTERAR SENHA”.


Pronto, suas novas senhas pessoais já estão cadastradas no dispositivo e serão solicitadas na próxima utilização do Token.

ALTERANDO NOMENCLATURA DE FÁBRICA

Retorne a tela inicial e identifique seu dispositivo token.

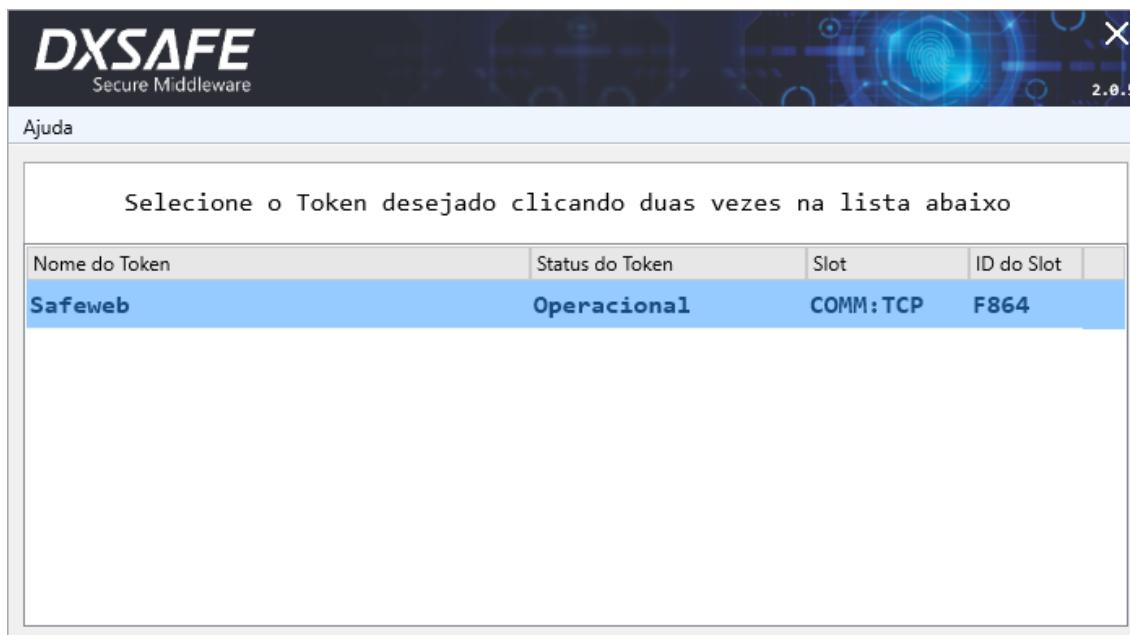

Depois de identificado, você deverá clicar duas vezes na linha que contém as informações do seu token, para que abra a tela de acesso com as senhas PIN e PUK.

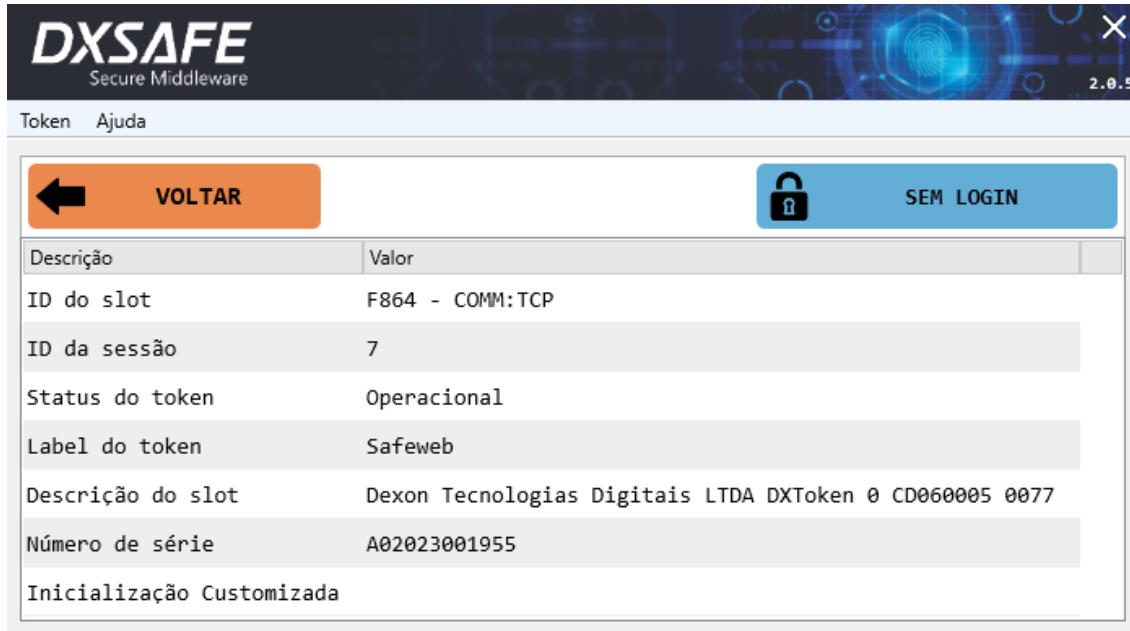


Clique em “SEM LOGIN” para que o sistema solicita a senha de usuário (PIN), preencha sua senha. Dessa vez é a senha criada por você.




O sistema mudará de “SEM LOGIN” para “USUÁRIO”. Clique em “Usuário” para que o sistema solicite a senha de administrador (PUK), preencha sua senha PUK.



Observe que o sistema mudará para “NÍVEL ADMINISTRADOR”, selecione no canto superior esquerdo a opção ‘Token’:

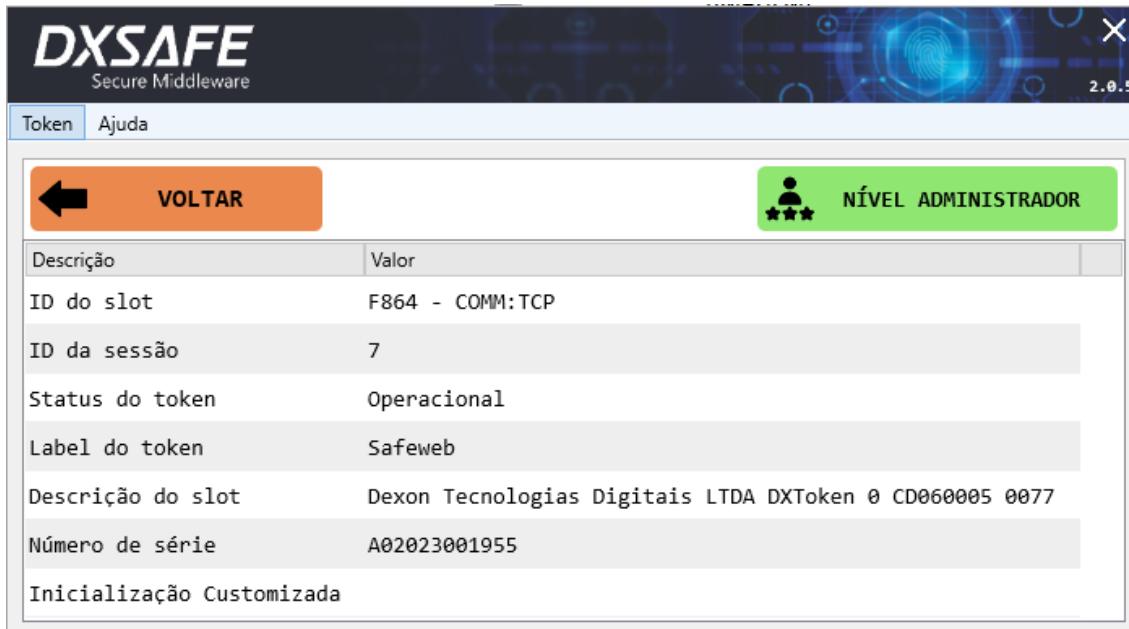

O sistema abrirá um menu para configurações, selecione a opção "Alterar nome do Token":

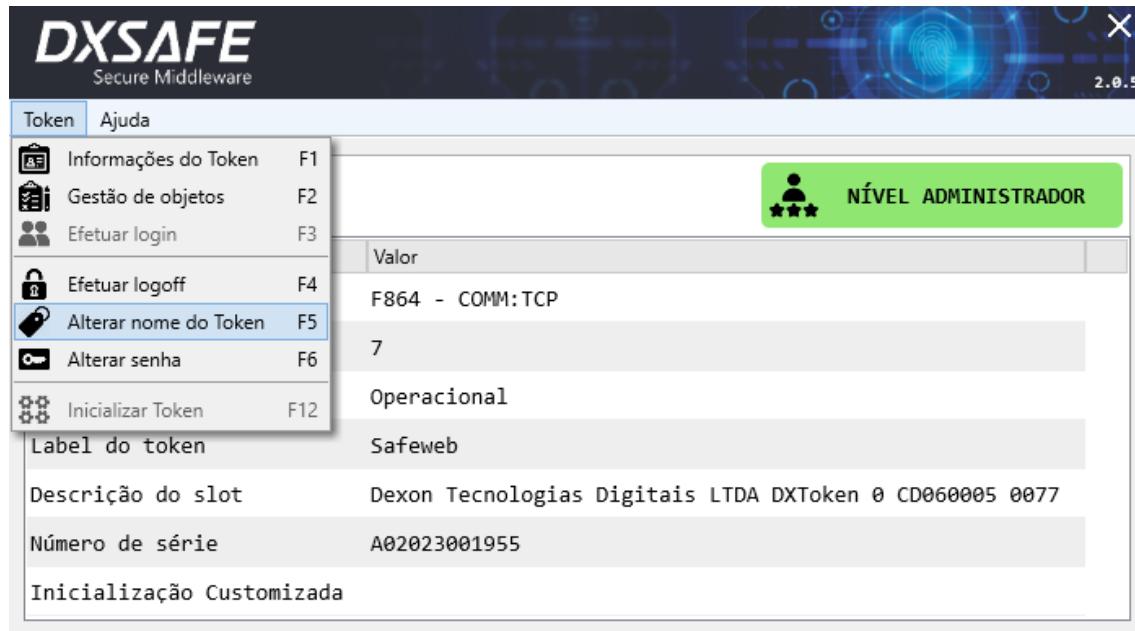

Ao alterar o seu nome na tela acima, ele será mostrado ao acessar o DXSAFE, para melhor identificação.

